Abano

Equipamientos
de uso colectivo


Contacto


abano.com
info@abano.com
+34 670606404

Distribuidor oficial

Cabrillant
Oostwoud
Keyless
Ojmar

# Ficha Técnica Cabinas Duchas
# Modelo: CABRI600

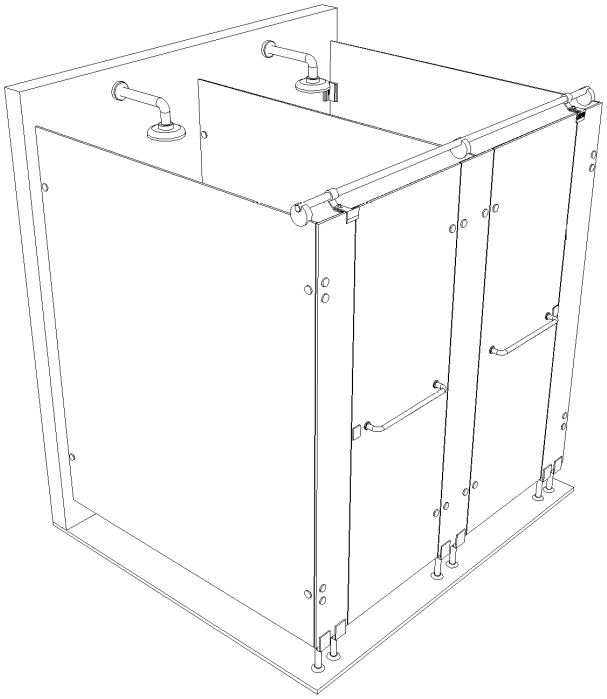

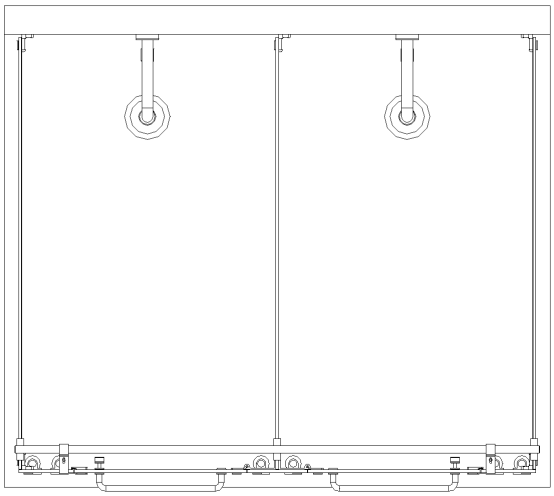

VIDRIOS
- Puertas, divisiones y frontales fabricados en vidrio float de seguridad según la norma EN12150-2.
- Cantos pulidos suave.
- Mecanizado con taladros, no muescas, para fijación de los herrajes.
- Espesor: 10 mm.
- Altura estándar: 1.800 mm. Bajo demanda, otras alturas.
- Altura libre: 150 mm. Regulación entre 90 y 320 mm.
- Vitrificado en cualquier color de la carta RAL y serigrafías personalizadas.
- Apertura de las puertas hacia el interior en el sistema estándar. Posibilidad de apertura hacia el exterior.
- Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro, Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se pueda templar y personalizar.

HERRAJES POR CABINA
- 1 Perfil estabilizador Ø 25 mm. Espesor 3 mm.
- 1 Roseta fijación perfil estabilizador a pared.
- 2 Escuadras vidrio/vidrio o vidrio/muro.
- 1 Disco conector para unión del vidrio con el perfil estabilizador.
- 2 Bisagras con eje de acero inoxidable y superficies de fricción de nailon especial. Muelle regulable para mantener la puerta abierta o cerrada.
- 1 Barra toallero, 450 mm., con tirador y tope de goma
- 1 Tope superior de puerta y estabilizador del sistema.
- 2 Patas niveladoras de alta carga para apoyo al suelo de los paneles frontales y laterales con roseta de aluminio macizo.
- 1 Tope de puerta a media altura.

MATERIAL DE LOS HERRAJES
- Aluminio macizo AlMgSi-0,5 según DIN1725, 100% inoxidable, fabricados en color del aluminio natural y anodizado.

MONTAJE
- Estabilización de los paneles mediante el tubo estructural colocado en la parte superior de las cabinas y desplazado hacia atrás respecto a la vertical de la parte frontal de la cabina.
  Apoyo de los paneles frontales y laterales en las patas de aluminio fijadas mecánicamente o con adhesivos al suelo terminado.
  Fijación al muro de obra y conexiones entre paneles por fuertes escuadras de aluminio macizo, sin tornillos visibles.
  Toda la tornillería es de acero inoxidable.

CERTIFICADOS
- Los productos empleados cumplen los estándares de producción más exigentes. La calidad es la adecuada para el uso público y seguro cumpliendo las normas legales e industriales internacionales.

MEDIO AMBIENTE
Todos los elementos utilizados en la construcción de nuestros productos son completamente reciclables.

NOTA
Nos reservamos todos los derechos al cambio de esta ficha que mejoren la calidad del producto.

Abano & Almak SL - NIF.: ES-B56524408
ES-08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona