Abano

Equipamientos
de uso colectivo


Contacto


abano.com
info@abano.com
+34 670606404

Distribuidor oficial

Cabrillant
Oostwoud
Keyless
Ojmar

Ficha Técnica Cabinas Sanitarias
Modelo: CABRI800-700

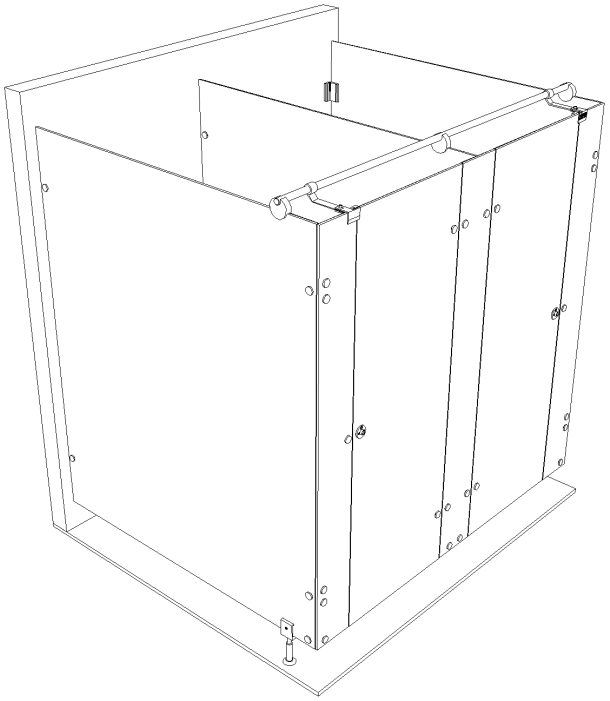

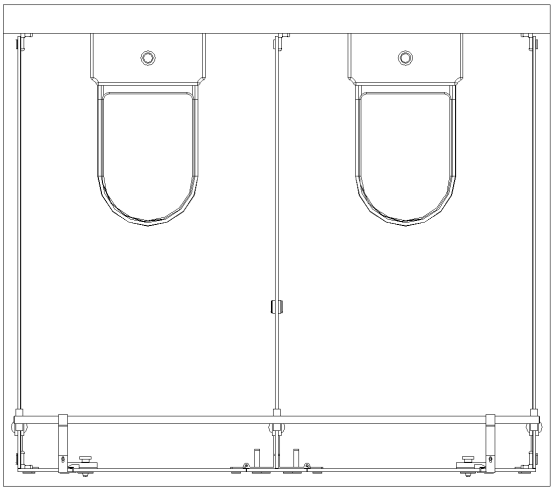

VIDRIOS
- Puertas, divisiones y frontales fabricados con 2 paneles (5+5), en vidrio float de seguridad según la norma EN12150-2, con las 2 caras interiores vitrificadas con pinturas cerámicas en RAL9010, unidos con 3 o 4 láminas de EVA-BRIG-INCOL. Cantos pulidos suave.
- Mecanizado con taladros, no muescas, para fijación de los herrajes.
- Espeso aprox.: 11,52 mm.
- Altura estándar: 1.900 mm. Bajo demanda, otras alturas.
- Altura libre: 100 mm. Regulación entre 90 y 220 mm.
- Vitrificado en cualquier color de la carta RAL y serigrafías personalizadas.
- Apertura de las puertas hacia el interior en el sistema estándar.

HERRAJES POR CABINA
- 1 Perfil estabilizador Ø 25 mm. Espesor 3 mm.
- 1 Roseta fijación perfil estabilizador a pared.
- 2 Escuadras vidrio/vidrio o vidrio/muro.
- 1 Disco conector para unión del vidrio con el perfil estabilizador.
- 2 Bisagras reforzadas con eje de acero inoxidable y superficies de fricción de nailon especial. Muelle regulable para mantener la puerta abierta o cerrada.
- 1 Cerradura de oliva con pomo de cierre interior e indicador exterior de libre/ocupado (verde/rojo), y 1 perfil de cierre en el panel frontal.
  Alternativa: Cualquier tipo de cerradura homologada.
- 1 Tope superior de puerta y estabilizador del sistema.
- 1 Perfil de función combinada de tope de puerta y corta-vistas, colocado en el lado de la cerradura.
- 1 Perfil corta-vistas y para protege-manos colocado entre bisagras.
- 2 Patas niveladoras de alta carga para apoyo al suelo en las divisiones y paneles laterales con roseta de aluminio macizo.
- 1 Colgador.

MATERIAL DE LOS HERRAJES
- Aluminio macizo AlMgSi-0,5 según DIN1725, 100% inoxidable, fabricados en color del aluminio natural y anodizado.

MONTAJE
- Sensación de instalación flotante que facilita el uso de las máquinas de limpieza.
- Estabilización de los paneles mediante el tubo estructural colocado en la parte superior de las cabinas y desplazado hacia atrás respecto a la vertical de la parte frontal de la cabina.
  Apoyo de las divisiones y paneles laterales en las patas de aluminio fijadas mecánicamente o con adhesivos al suelo terminado.
  Fijación al muro de obra y conexiones entre paneles por fuertes escuadras de aluminio macizo, sin tornillos visibles.
  Toda la tornillería es de acero inoxidable.

CERTIFICADOS
- Los productos empleados cumplen los estándares de producción más exigentes. La calidad es la adecuada para el uso público y seguro cumpliendo las normas legales e industriales internacionales.

MEDIO AMBIENTE
Todos los elementos utilizados en la construcción de nuestros productos son completamente reciclables.

NOTA
Nos reservamos todos los derechos al cambio de esta ficha que mejoren la calidad del producto.

Abano & Almak SL- NIF.: ES-B56524408
ES-08520 Les Franqueses del Vallès